



## C85

**Lavasciuga pavimenti molto resistente.  
Disponibile in due versioni: con spazzole a disco o con spazzole  
controrotanti con una pista di lavoro da 85 e 91 cm**



## **C85. Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medi ed ampi spazi lavorativi, industriali e di servizio in genere**

C85 ha la capacità di esercizio di 5395/5900 m<sup>2</sup>/h e l'autonomia di funzionamento che rendono questa lavasciuga molto efficace ed economica, con una rumorosità al di sotto dei limiti acustici fissati dalle norme internazionali.

C85 può essere usata anche da operatori non specializzati o dal personale all'interno delle aziende stesse date le numerose funzioni automatizzate. Le manovre compiute con la macchina sono semplici perché la motoruota è posta prima delle spazzole ed agevola ogni movimento dello sterzo.




## C85 Azione combinata spazzante-lavante

Rappresenta la risposta di Comac all'esigenza di pulizia di pavimentazioni industriali in cui sono presenti residui di sporco solido che possono disturbare il lavoro di una macchina lavasciuga tradizionale.

Le due spazzole cilindriche controrotanti lavano e spazzano contemporaneamente convogliando lo sporco solido (mozziconi, pezzi di pallet, residui di

lavorazione, ecc.) in un apposito cassetto di raccolta lasciando il pavimento perfettamente pulito e asciutto.

C85BS è dotata di basamento in acciaio inox per resistere maggiormente all'azione corrosiva di alcuni prodotti chimici e residui di lavorazione (sale, olio minerale, ecc.).

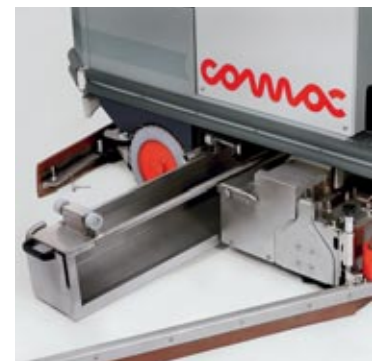

Tutto il basamento, compreso il cassetto di raccolta rifiuti capiente 30 litri, è in acciaio inox. Molto resistente e anticorrosione



Le spazzole si smontano agevolmente, per una corretta pulizia e manutenzione, senza l'utilizzo di utensili

Nella versione spazzante il tergilavaggio è in acciaio inox anticorrosione molto resistente agli urti





Il gruppo lavante è dotato di due spazzole controrotanti e può traslare lateralmente per facilitare la pulizia lungo muri e scaffali. In caso di urto laterale il basamento rientra automaticamente senza la necessità di alcun comando (è in grado di assorbire gli urti)



Lo smontaggio delle gomme del tergipavimento è molto pratico. Si aprono degli appositi agganci a cerniera con un semplice colpo di martello, consentendo di sfilare subito la gomma



Lo scarico del serbatoio di recupero è nella parte inferiore destra posteriore della lavasciuga, in maniera da renderne molto agevole lo svuotamento. Togliendo il tappo, in meno di tre minuti il serbatoio è vuoto, pronto per un altro ciclo di lavoro

Il pannello comandi, di facile lettura, è posizionato vicino all'operatore che può controllare ogni fase di lavoro. Un sistema elettronico gestisce ogni operazione di lavaggio ed è accessibile da un pannello laterale apribile. L'apparato di autodiagnosi permette di risalire direttamente ad ogni possibile anomalia della marcia, limitando i tempi di assistenza tecnica



Le spazzole del gruppo lavante si sganciano con facilità senza smontare nessun altro componente

DESCRIZIONE TECNICA		C85B	C85BS
Capacità cassetto di raccolta	l	-	30
Larghezza tergipavimento	mm	1110	1140
Spostamento laterale basamento	mm	150	-
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	430 (2)	-
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	210x862 (2)
Giri spazzole	giri/min	180	630
Motori spazzole (q.tà)	V/W	36/1500	36/1000 (2)
Motore aspirazione	V/W	36/670	36/670
Motore trazione	V/W	36/1000	36/1100
Depressione aspiratore	mbar	190	190
Velocità di avanzamento	km/h	0÷6,5	0÷6,5
Pendenza massima superabile	%	10%	10%
Diametro di sterzata	mm	2500	2500
Batterie	V/Ah	36/270	36/360
Peso batterie	kg	420	420

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m <sup>2</sup> /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
C85B	830	130	36/aut.	170	190	5395	1920 1410 870	450
C85BS	910	47	36/aut.	170	190	5900	1920 1410 975	545