

mibze



## **Omnia 26/28/32/42**

**Lavasciuga pavimenti robusta a batteria.  
Ha due spazzole e una pista di lavoro da 66, 70, 75, 83, 104 cm**

## Omnia 26/28/32/42. Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di medie e grandi superfici industriali

La lavasciuga pavimenti Omnia è una gamma composta da quattro modelli con operatore a terra, dotata di trazione automatica. Disponibile in diverse misure, da 66 cm a 104 cm di larghezza di lavoro, offre la giusta soluzione alle proprie esigenze. Omnia è una gamma estremamente

versatile grazie agli accessori di cui dispone, come le spazzole in ppl o tynex con diverse misure di setole e le gomme terqipavimento di varia durezza. Data la robustezza della meccanica e l'elevato rendimento della componentistica a 36 Volt, non teme cicli di lavoro lunghi e su fondi impegnativi.



## Omnia 26 da 66 cm di pista di lavoro

In Omnia 26 i pesi sono ripartiti in modo ottimale e l'accesso alle batterie per ogni controllo è facilitato dalla semplice rotazione su cerniera del serbatoio della soluzione detergente. È possibile variare sia l'altezza delle ruote di appoggio

che l'inclinazione della barra tergipavimento. La gomma tergipavimento è facilmente smontabile tramite gli agganci rapidi a cerniera. Essa è riutilizzabile quattro volte (una per ogni spigolo) ed è disponibile in diverse durezze.



Il vano batterie è collocato al centro della macchina, integrato nel volume dei serbatoi. Intorno alle batterie i materiali plastici sono inattaccabili dai vapori ossidanti, e ciò evita antiestetiche e dannose formazioni di ruggine



Il gruppo tergipavimento è oscillante per seguire la macchina in ogni situazione in modo da ottenere una perfetta asciugatura. La regolazione del tergipavimento viene eseguita senza utensili direttamente dall'operatore



Nella parte posteriore vi sono le leve dei comandi per il sollevamento e la regolazione dei gruppi di lavoro, le leve dei freni di servizio e di stazionamento. Inoltre vi sono due scarichi del serbatoio di recupero di cui uno di ampia sezione per facilitare la pulizia interna

## Omnia 28 con basamento intercambiabile spazzante-lavante

Tra le Omnia già esistenti, perfezionate per essere utilizzate in qualsiasi ambiente e circostanza, Omnia 28 è dotata di gruppo spazzole


intercambiabile, a scelta tra lavante tradizionale da 75 cm e spazzante-lavante da 70 cm, con spazzole cilindriche e cassetto di raccolta.



Omnia 28, dotata di gruppo spazzante-lavante con spazzole cilindriche controrotanti e cassetto di raccolta da 14 l, lava, spazza e asciuga contemporaneamente anche pavimenti che presentano residui di sporco solido riducendo i tempi di pulizia



Cruscotto leggibile e intuitivo con impugnatura ergonomica per facilitare la manovrabilità della macchina

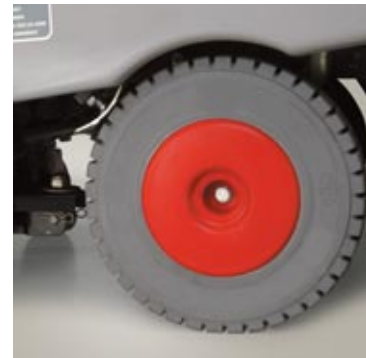

Ruota antitraccia per non lasciare alcuna scia sulle superfici dopo il passaggio della macchina e per una trazione perfetta anche sul bagnato

## Omnia 32 e Omnia 32 versione automatica da 83 cm di pista di lavoro



Il motore di aspirazione è in posizione verticale posteriormente. Il serbatoio di recupero ha una netta separazione fra la zona del filtro di aspirazione e quella di immissione dal tergilavaggio. Quest'ultima è stata progettata con una forma tale da conferire un effetto ciclonico performante dei flussi d'aria. Senza alzare il serbatoio della soluzione detergente si può estrarre il filtro di aspirazione e il galleggiante di sicurezza per la pulizia aprendo lo sportello superiore

## Omnia 42 e Omnia 42 versione automatica da 104 cm di pista di lavoro



Facilità d'uso grazie al cruscotto che, mediante interruttori ed indicatori luminosi, dà una chiara e completa informazione sullo stato della macchina. Una particolare attenzione è stata posta all'ergonomia dei comandi. Nella versione automatica sono presenti dei joystick che permettono di pilotare con semplicità i martinetti elettrici che sollevano e abbassano il basamento e il tergilavaggio, oltre al kit di autospegnimento di spazzole ed elettrovalvola quando la macchina non è in lavoro





I serbatoi soluzione e di recupero, costruiti in polietilene rotazionale, sono robusti e resistenti agli urti ed alla corrosione. Il serbatoio della soluzione detergente è collocato sulla parte superiore della macchina e ciò rende più efficace il flusso dell'acqua sulle spazzole perché è costante. Esso si carica attraverso un'ampia apertura e contiene rispettivamente 75 litri in Omnia 26-28 e 105 litri nei modelli Omnia 32 e 42

DESCRIZIONE TECNICA		Omnia 26	Omnia 28	Omnia 28S	Omnia 32	Omnia 42
Capacità cassetto di raccolta	l	-	-	10	-	-
Larghezza tergipavimento	mm	1015	1015	1015	1115	1315
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	345 (2)	390 (2)	-	430 (2)	533 (2)
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	-	150 (2)	-	-
Giri spazzole	giri/min	220	180	730	210	170
Motore spazzole	V/W	36/1250	36/1250	36/650 (2)	36/1250	36/1500
Motore aspirazione	V/W	36/670	36/670	36/670	36/670	36/670
Motore trazione	V/W	36/450	36/450	36/450	36/450	36/450
Depressione aspiratore	mbar	190	190	190	190	190
Velocità di avanzamento	km/h	0+4	0+4	0+4	0+4	0+4
Pendenza massima superabile	%	10%	10%	10%	10%	10%
Batterie	V/Ah	36/270	36/270	36/270	36/270	36/270
Peso batterie	kg	315	315	315	315	315

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m <sup>2</sup> /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Omnia 26	660	80	36/aut.	75	85	2640	1600 1120 700	205
Omnia 28	750	60	36/aut.	75	85	3000	1600 1120 850	230
Omnia 28S	700	60	36/aut.	75	85	2800	1500 1120 780	225
Omnia 32	830	80	36/aut.	105	115	3320	1650 1120 850	240
Omnia 42	1040	80	36/aut.	105	115	4160	1750 1120 760	290