


mibe

Lavasciuga pavimenti



C100

**Lavasciuga pavimenti forte e sicura.
Disponibile in due versioni: con spazzola a disco
o con spazzole controrotanti con una pista di lavoro di 100 cm**

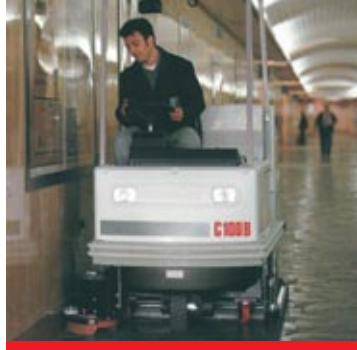

mibe



C100. Adatta alla pulizia di manutenzione e di fondo di grandi superfici coperte

C100 è dotata di due spazzole controrotanti traslabili, ed è indicata per superfici dove è richiesta la massima efficacia pulente. Lava e asciuga in un unico passaggio fino a 6500 m²/h. La macchina dispone di un sistema per traslare il gruppo lavante verso destra di 150 mm per meglio lavare lungo muri e scaffali. Il rientro in caso di ostacoli avviene in modo automatico come anche il ripristino della posizione.

Ampia autonomia di funzionamento garantita dalla grande capacità dei serbatoi che permettono di gestire 265 litri di soluzione detergente.


L'erogazione media del flusso dell'acqua corrisponde ad un'ora di operatività ininterrotta. Inoltre, la facilità di rifornimento del serbatoio della soluzione detergente e di svuotamento di quello di recupero aiuta ancor di più a recuperare i tempi non produttivi fra i cicli di lavoro.



C100 versione lavante-spazzante

C100 dispone di un basamento spazzante spazza, lava e asciuga in un unico passaggio, raccogliendo lo sporco in un apposito contenitore estraibile.

È adatta a grandi spazi (luoghi pubblici) dove è necessario effettuare continua manutenzione ottimizzando i cicli di lavoro.

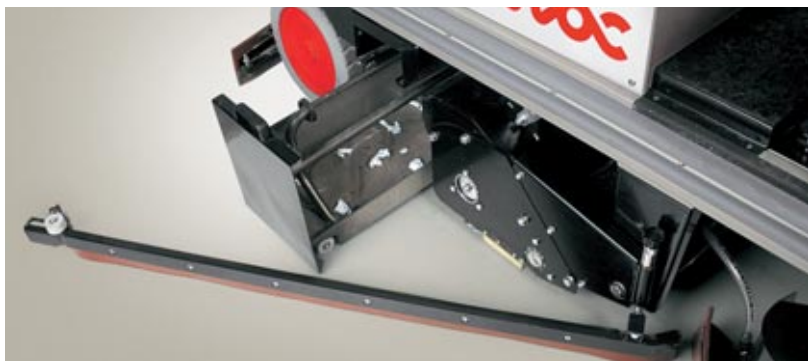

Il cassetto di raccolta dello sporco solido è di facile estraibilità senza ausilio di utensili per poter essere comodamente svuotato



La macchina è dotata di una spazzola laterale estraibile che convoglia lo sporco solido verso le spazzole cilindriche. In presenza di spigoli ed irregolarità del muro essa si autoregola in modo automatico grazie ad un apposito snodo





Il posizionamento di tutti i comandi e dispositivi di controllo costituisce un elemento determinante per agevolare l'uso della macchina. Particolare attenzione è stata posta per i sistemi di sicurezza. Il freno di emergenza è sempre raggiungibile con la massima tempestività

Gruppo lavante con due spazzole a disco che permettono una pista lavante di 1 m

DESCRIZIONE TECNICA		C100B	C100G (gpl-benzina)	C100BS	C100GS (gpl-benzina)
Capacità cassetto di raccolta	l	-	-	40	40
Larghezza tergilavaggio	mm	1240	1240	1230	1230
Spostamento laterale basamento	mm	150	150	-	-
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	510 (2)	510 (2)	-	-
Spazzola laterale Ø	mm	-	-	280	280
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	-	150x280x980 (2)	150x280x980 (2)
Giri spazzole	giri/min	180	180	1000-530	1000-530
Giri spazzola laterale	giri/min	-	-	200	200
Motore spazzole	V/W	36/2000	36/2000	36/1500	36/1500
Motore spazzola laterale	V/W	-	-	36/150	36/150
Motori aspirazione (q.tà)	V/W	36/670	36/670	36/670 (2)	36/670 (2)
Motore trazione	V/W	36/1700	36/1700	36/1700	36/1700
Potenza motore	Kw	-	9,6	-	9,6
Depressione aspiratore	mbar	190	190	190	190
Velocità di avanzamento	km/h	0+6,5	0+6,5	0+6,5	0+6,5
Pendenza massima superabile	%	10%	10%	10%	10%
Diametro di sterzata	mm	2800	2800	2800	2800
Batterie	V/Ah	36/480	-	36/480	-
Peso batterie	kg	514	-	514	-

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m ² /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg
C100B	1000	150	36/aut.	265	280	6500	2040 1900 1120	585 (a vuoto senza batterie)
C100G (gpl-benzina)	1000	150	36/aut.	265	280	6500	2040 1900 1120	620
C100BS	1000	45-85	36/aut.	265	280	6500	2050 1900 1120	680 (a vuoto senza batterie)
C100GS (gpl-benzina)	1000	45-85	36/aut.	265	280	6500	2050 1900 1120	715